

**KBT****5150-5850MHz 32° 14dBi 定向天线****KDP4-D5158L14BFL****应用**



Wi-Fi 定向小板状天线，结构可靠

**电气指标**

频率范围 (MHz)	5150-5850
极化方式	垂直*2 + 水平*2
增益 (dBi)	14
电下倾角 (°)	0
典型水平面半功率波瓣宽度 (°)	32
典型垂直面半功率波瓣宽度 (°)	32
典型前后比(dB)	≥25
隔离度(dB)	≥25
输入阻抗 (Ω)	50
电压驻波比	≤2.0
最大功率(W)	100
雷电保护	直流接地

**机械指标**

接头类型	4*NK
接头位置	背部
天线尺寸(长*宽*高:mm)	190*190*31
包装尺寸(mm)	240*240*240
天线重量 (kg)	0.7
夹码重量 (kg)	0.65
天线罩材料	抗紫外线 ABS
天线罩颜色	白色
机械可调倾角 (°)	-20- +20
工作温度(°C)	-40-+70
极限风速(m/s)	60
抱杆直径 (mm)	D30-70
安装件型号	JM-VB7

**5150-5850MHZ 水平面****5150-5850MHZ 垂直面**

健博通公司保留修改此产品指标而不需事先通知的权利。

地址：广东省佛山市季华西路禅秀路2号 528061

电话：0757-82126633, 82126632

邮箱：kbt@kenbotong.com


网站：http://www.kbt-china.com


**KBT**
**5150-5850MHz 32° 14dBi 定向天线**


产品展示图



端口图



安装示意图

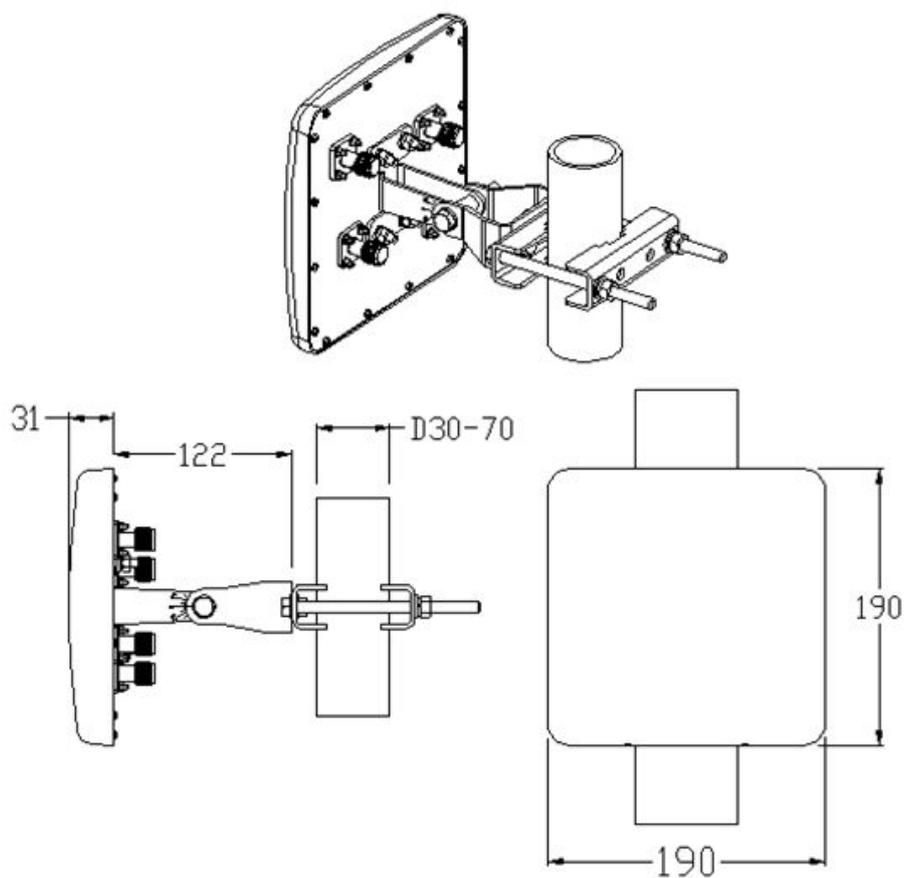

健博通公司保留修改此产品指标而不需事先通知的权利。

地址：广东省佛山市季华西路禅秀路2号 528061

电话：0757-82126633, 82126632

邮箱：kbt@kenbotong.com

 网站：<http://www.kbt-china.com>