

**KBT****2400-2500MHz 30° 15dBi 定向天线****KDP-2400BFLB****应用**



2.4G Wi-Fi 定向小板状天线，结构可靠

电气指标

频率范围 (MHz)	2400-2500
极化方式	垂直
增益 (dBi)	15
电下倾角 (°)	0
典型水平面半功率波瓣宽度 (°)	30
典型垂直面半功率波瓣宽度 (°)	30
典型前后比(dB)	≥23
隔离度(dB)	/
输入阻抗 (Ω)	50
电压驻波比	≤1.5
最大功率(W)	100
雷电保护	直流接地

机械指标

接头类型	1*SMA-K
接头位置	背部
天线尺寸(长*宽*高:mm)	190*190*31
包装尺寸(mm)	255*210*85
天线重量 (kg)	0.45
夹码重量 (kg)	0.25
天线罩材料	抗紫外线 ABS
天线罩颜色	白色
机械可调倾角 (°)	/
工作温度(°C)	-40-+60
极限风速(m/s)	36.9
抱杆直径 (mm)	D30-50
安装件型号	JM-T4A

2400-2500MHZ 水平面**2400-2500MHZ 垂直面**

健博通公司保留修改此产品指标而不需事先通知的权利。

地址：广东省佛山市季华西路禅秀路2号 528061

电话：0757-82126633, 82126632

邮箱：kbt@kenbotong.com

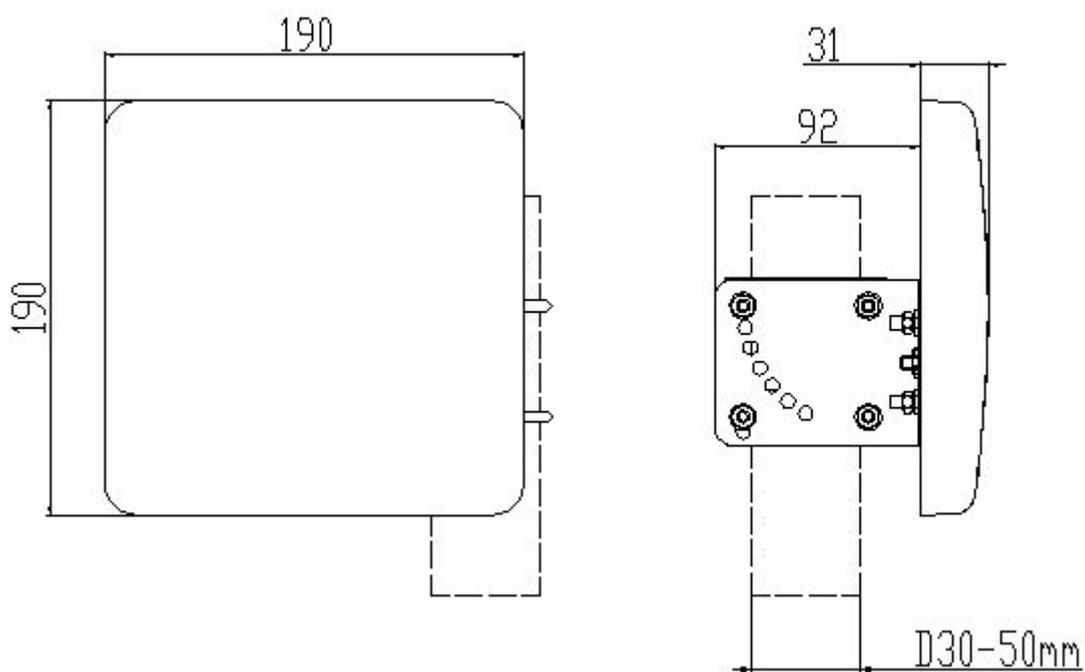
网站：http://www.kbt-china.com

**KBT****2400-2500MHz 30° 15dBi 定向天线**

产品展示图



安装示意图



健博通公司保留修改此产品指标而不需事先通知的权利。

地址：广东省佛山市季华西路禅秀路2号 528061

电话：0757-82126633, 82126632

邮箱：kbt@kenbotong.com

网站：<http://www.kbt-china.com>